


## Aluminium:

Holmen aus Rechteckrohr	50/25/3 mm
Sprossen gerillt	25/20/2 mm
Leiter Breite	450 mm
Sprossenabstand	300 mm
Wandabstand	150 mm
Rückenschutz	ø 750 – 650 mm, mit Leiter verschraubt

Bezeichnung	Art.-Nr.	SFr.
Leiter per lfm	FLA	325.00
Rückenschutz per lfm	FLAR	310.00
Leiterholmen beidseitig verlängert über letzte Sprosse per lfm	FLAV	111.00



Gitterroste

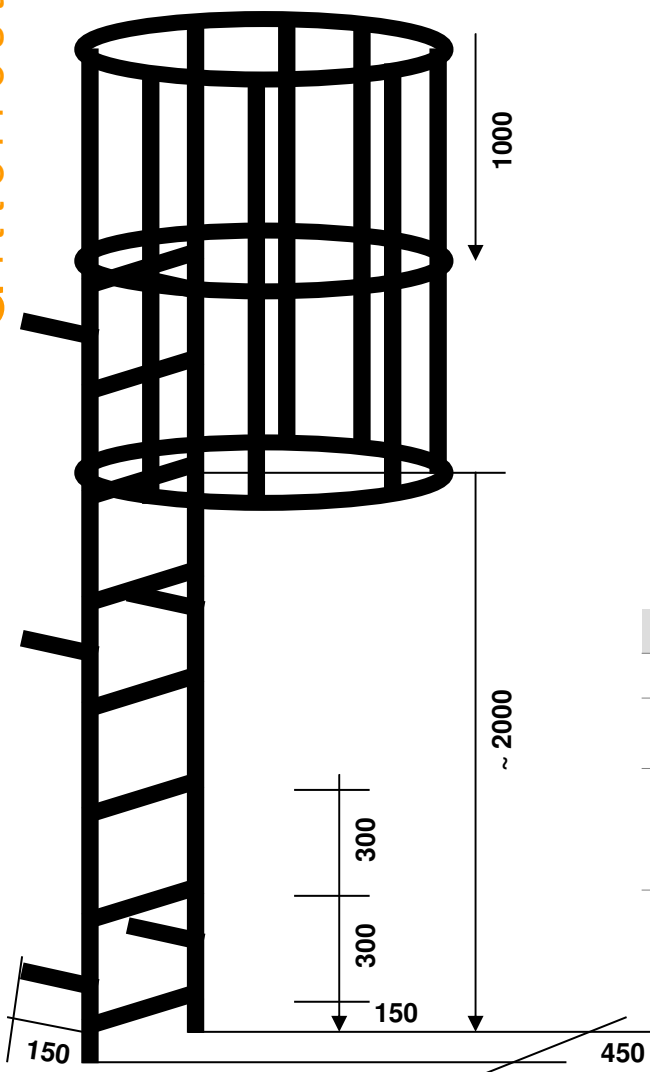

## Stahl verzinkt:

Holmen aus Rundrohr	ø 42 mm
Sprossen verschweisst	ø 27 mm
Leiter Breite	450 mm
Sprossenabstand	300 mm
Wandabstand	150 mm
Rückenschutz	ø 750 – 650 mm, mit Leiter verschweisst

Bezeichnung	Art.-Nr.	SFr.
Leiter per lfm	FLV	245.00
Rückenschutz per lfm	FLVR	212.00
Leiterholmen beidseitig verlängert über letzte Sprosse per lfm	FLVV	72.00