


Holmen aus 1" Rohr mit eingeschweissten Sprossen aus 1/2" Rohr Breite aussen 375 mm, Sprossenabstand 300 mm Rohrschellen zum Anschrauben, vertikal verschiebbar. Alle Leitern inkl. Befestigungsmaterial.

Aluminiumsprossen aus gerilltem Spezialprofil.



Länge mm	Sprossen	Dollen	Art.-Nr.	feuer- verzinkt	Art.-Nr.	Aluminium	Art.-Nr.	Chrom- stahl V2A
900	3	4	SLV90	105.00	SLA90	146.00	SLC90	202.00
1200	4	4	SLV120	126.00	SLA120	171.00	SLC120	239.00
1500	5	4	SLV150	144.00	SLA150	195.00	SLC150	276.00
1800	6	4	SLV180	165.00	SLA180	222.00	SLC180	314.00
2100	7	4	SLV210	187.00	SLA210	248.00	SLC210	351.00
2400	8	4	SLV240	204.00	SLA240	268.00	SLC240	389.00
2700	9	4	SLV270	225.00	SLA270	306.00	SLC270	425.00
3000	10	6	SLV300	249.00	SLA300	357.00	SLC300	508.00
3300	11	6	SLV330	270.00	SLA330	383.00	SLC330	542.00
3600	12	6	SLV360	300.00	SLA360	408.00	SLC360	581.00
3900	13	6	SLV390	317.00	SLA390	463.00	SLC390	650.00
4200	14	8	SLV420	355.00	SLA420	490.00	SLC420	695.00
4500	15	8	SLV450	378.00	SLA450	515.00	SLC450	727.00
4800	16	8	SLV480	400.00	SLA480	542.00	SLC480	772.00
5100	17	8	SLV510	439.00	SLA510	577.00	SLC510	804.00
5400	18	8	SLV540	470.00	SLA540	602.00	SLC540	837.00
5700	19	10	SLV570	503.00	SLA570	640.00	SLC570	880.00
6000	20	10	SLV600	536.00	SLA600	695.00	SLC600	970.00

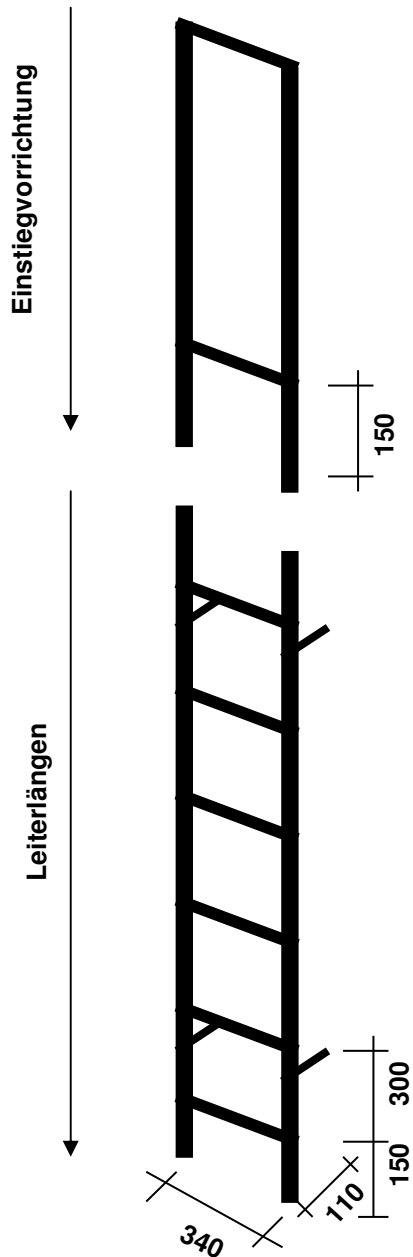

	Art-Nr.	SFr.	Art-Nr.	SFr.	Art-Nr.	SFr.
Einstiegsvorrichtung zum aufstecken Länge 1000 mm, mit einer Sprosse	EVV 100	110.00	EVA 100	125.00	EVC 100	155.00

	Art-Nr.	SFr.	Art-Nr.	SFr.	Art-Nr.	SFr.
Schutzkorb Durchmesser 650 mm per lfm	SKV 650	225.00	-	-	-	-

	Art-Nr.	SFr.	Art-Nr.	SFr.	Art-Nr.	SFr.
Steckhülsen	STHV	14.00	STHA	20.00	STHC	22.00